


24V-4.5KVA 発電システム

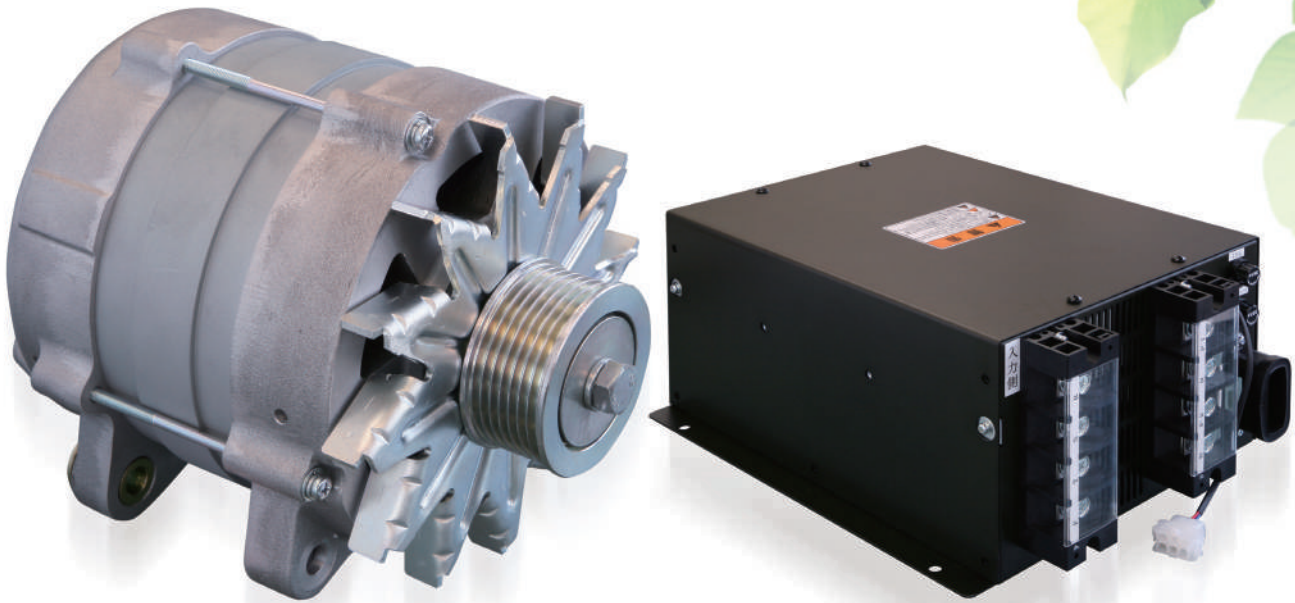


特長

24V-180Aのハイパワーで、しかも低回転（エンジン回転数950rpm）で170A出力が可能（連続では不可）な発電システムです。

構成

例：AC100V出力 車両バッテリーの充電を兼ねる場合

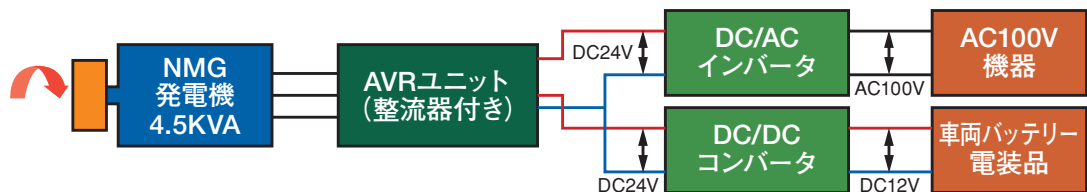

用途


放送中継車、測定車等の車載電源

仕様

改良のため変更する場合があります

項目	仕様
発電容量	4.5KVA
出力電圧	DC29±0.3V
励磁電圧	DC24V
励磁電流	MAX 6A
絶縁種別	H種
寸法・重量	φ160×226 15kg
その他	ご使用の際はAVRユニットを外付けします。

※アイドリング回転数ではほとんど出力できません。
 ※架装は、弊社にて取付用ブラケットを設計して行います。
 ※車種によってはスペースの関係上、取付できない場合がございます。

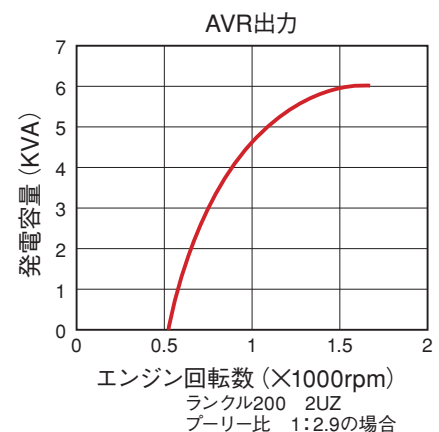

東洋電産株式会社 電気業務部

〒410-0855 静岡県沼津市千本緑町三丁目13番地 TEL.055-962-5085 FAX.055-951-3313